

Gabinete de Piso de 42RU

Puerta Frontal/Posterior Micro perforadas

Normas

ANSI / EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491, PART1,
DIN41494, PART7, GB/T3047.2-92

Características

- Puerta frontal de metal perforado, marco metálico con cerradura simple y clave.
- Puerta lateral extraíble con sujetadores de plástico.
- Marcas en RU en los rieles de montaje frontal y posterior.
- Accesos para cables: tres en la parte superior y siete en la parte inferior.
- La bisagra frontal y posterior se puede instalar a derecha o izquierda.
- Puntos de puesta a tierra.
- Material: Acero laminado al frío.
- Ruedas y soporte para nivelar al piso
- Capacidad de carga: hasta 700 KGS
- Grosor: Cuerpo de 1.2 mm y Rieles de montaje 1.5 mm
- Grado de protección IP20
- Acabado Superficial: desengrase, decapado acido, revestimiento anti-oxido, pintura plástica con electricidad estática.
- Color negro



Manija Simple y con Clave


Medidas

- Ancho = 600mm, 800mm
- Profundidad = 600mm, 800mm, 1000mm
- Altura = 2100mm

Kit de Ventilador



Puerta Frontal Tipo Arco

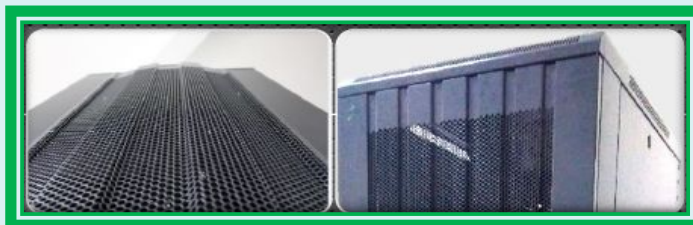

Puerta Frontal Recto

Puerta Posterior Doble

